


Garda Rotasjonsgrind BTX 300-S

- Solid og rimelig rotasjonsgrind for bruk på byggeplasser f.eks. sammen med byggegjerder
- Benyttes sammen med et adgangskontroll-system for å kunne styre tilgangen til byggeplassen og ha oversikt på hvem som er inne på området til enhver tid
- Varmgalvanisert utførelse og pulverlakkert svart
- Leveres som standard med bunnplate i stål. Velg mellom flat plate og plate med åpning for gaffeltruck
- Festebreketter for kortleser på inn- og utside
- Utstyrt med varmeelement for å tåle kalde vintre
- Lys i taket og signallys for passering




Art. nr. 1402 / 1409 (gaffelplate)

Tekniske data

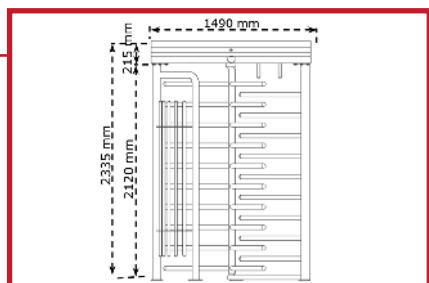

Tegning med mål. Passeringshøyde er 2 m. Passeringsbredde 0,6 m.

Mål (lxbxh):	1490x 1240 x 2335 mm
Passeringsbredde:	600 mm
Rotasjonsvinkel:	120°
Armer:	3 grindblader med 9 armer på hver
Kapasitet:	10-25 personer/min
Passeringsmåte:	Toveis
Spenning:	110/220V. 60/50 Hz. AC (%±10) 24V.
Forbruk:	11W maks 60W i standby

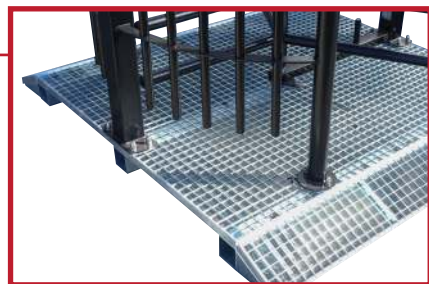

Leveres som standard med bunnplate i stål. Tilgjengelig med flat plate eller plate som har åpning for gaffeltruck (som på bildet).



I taket på grinden er det lys, samt lys for retningsanvisning.



Vi kan levere grinden med ferdig påsatt lesere for registrering av byggekort. Enkelt og komplett IT-system for mannskapskontroll.



Ved å benytte en inngangsportal får du et tydelig inngangsparti der du kan velge den varslingen du ønsker og med din logo på rammen.

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!