

DT 15

Beltedumpere



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Maksimum effekt: DT15


Beltedumperen DT15 er den ideelle transporteren på alle typer jord, slik som grus eller sand, i tillegg til myraktig eller kupert landskap. Denne hele maskinluken og den optimale konfigurasjonen til servicepunktene gjør daglig vedlikehold enkelt.

- Den hydrostatiske driften gir enkel og komfortabel drift.
- Nedfellbar ROPS veltebøyle for passering med lav klaring i høyden.
- Lavt tyngdepunkt for økt stabilitet og garantert klatreevne opptil 62%.
- Ekstra hydraulikk som standard for ekstra verktøy, slik som betongblandere, pigghammere ol.
- Et utvalg av robuste og stabile tippkasser og andre verktøy er tilgjengelig, for eksempel en fronttippende kasse, en høytippende kasse, og 3-veis tipp lasteplan eller en hydraulisk betongblander med stort volum.

DT 15 Tekniske spesifikasjoner

	Fronttippkasse	Svingbar tippkasse	Høytippende kasse	Spesialkasse	Betongblender
Driftsdata					
Transportvekt Diesel kg	1.310	1.330	1.540	1.270	1.430
Transportvekt Selbtladeeinrichtung kg	1.390		1.620		1.510
Nyttelast maks. kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Skuffekapasitet nivå I	660	550	632	520	
Skuffekapasitet toppet I	800	760	650	690	360
L x B x H ROPS mm	2585 x 1080 x 2372	2674 x 1080 x 2372	2609 x 1080 x 2372	2640 x 1080 x 2372	2403 x 1080 x 2372
L x W x H mm	2.585 x 1.080 x 2.372	2.674 x 1.080 x 2.372	2.609 x 1.080 x 2.372	2.640 x 1.080 x 2.372	2.403 x 1.080 x 2.372
Maskin / Motor					
Motorytelse Diesel kW	15	15	15	15	15
på rpm rpm	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transporthastighet 1 km/t	4	4	4	4	4
Transporthastighet Diesel km/t	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Klatreevne %	27	27	27	27	27
Drivstofftankkapasitet I	24	24	24	24	24

DT 15 Dimensjoner

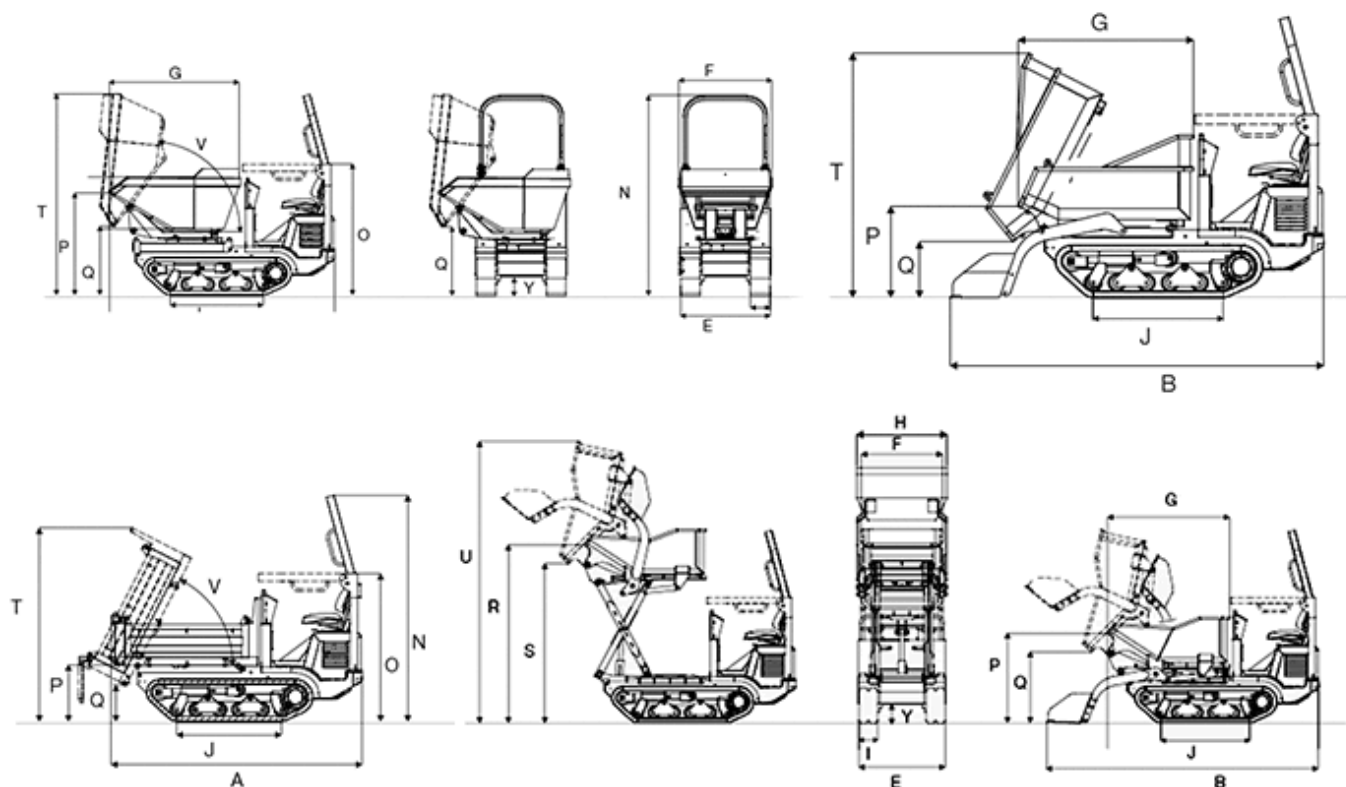

	Fronttippkasse	Svingbar tippkasse	Høyttippende kasse	Spesialkasse	Betongblander
A	Lengde (uten operatørplattform)				
	2.585 mm	2.674 mm	2.609 mm	2.640 mm	2.403 mm
B	Lengde med selvlastende utstyr (uten stigbrett)				
	3.160 mm		3.365 mm		3.250 mm
E	Bredde understell				
	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
F	Skuffebredde				
	1.054 mm	1.102 mm	1.000 mm	1.020 mm	926 mm
G	Skuffelenge				
	1.482 mm	1.537 mm	1.500 mm	1.547 mm	
H	Bredde med selvlastende utstyr				
	1.080 mm		1.121 mm		1.080 mm
I	Lenkebredde belte				
	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
J	Lengde belte				
	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
N	Høyde over ROPS veltebøyle				
	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm

O	Høyde over ROPS veltebøyle (nedfelt)	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm
P	Høyde av kassens fremre kant	770 mm	1.210 mm	1.104 mm	1.150 mm	1.254 mm
Q	Tipphøyde	472 mm	810 mm	873 mm	380 mm	762 mm
R	Høyde av kassens fremre kant når denne er hevet			2.193 mm		
S	Tipphøyde av høytteipende kasse når denne er hevet			1.963 mm		
T	Høyde maks., kasse hevet	2.070 mm	2.381 mm	2.383 mm	2.040 mm	1.647 mm
U	Høyde maks., høytteipende kasse hevet			3.472 mm		
V	Lossevinkel kasse avlesning	63 °	84 °	78 °	63 °	62 °
Y	Bakkeklaring	224 mm	224 mm	224 mm	224 mm	224 mm

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.