

ZOOMLION

TELESKOPIISKE BOMLIFTER

ZT20J/ZT26J

Godkjent CE/ANSI/CSA Standard

HØYDEPUNKTER

- ▶ Designet med dobbel kapasitet, opp til 300/454kg
- ▶ Zoomlion smart link - system kan leveres ved forespørsel.
- ▶ Bedre arbeidsdiagram, 10% mer kapasitet enn våre konkurrenter.
- ▶ 22.75m arbeidshøyde
- ▶ Med det nye kontrollsystemet har man muligheten til å kjøre teleskopen så rolig som 0.034m/s, myk kjøring og full kontroll.



FUNKSJONER

Standard funksjoner

Lydhorn
Bevegelsesalarm
Proporsjonal styring
Selv-lukkende inngangsport
Varsellys
Automatisk nivelleringsystem
Nødstop
Veltesikring
Nødsenkningssystem
Innebygget diagnose-system
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper
4.3' LED display
Sensorsystem for last
Utsvingbart motor-rom

Tilleggsutstyr



- ▶ Arbeidslys på plattform
- ▶ Anti-kollisjonsinnretning
- ▶ Vekselstrøm til plattform

TELESKOPIISKE BOMLIFTER


ZT20J/ZT26J

Godkjent CE/ANSI/CSA Standard

Modell	ZT20J		ZT26J	
	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk
Størrelse				
Arbeidshøyde	74ft 7in	22.75m	92ft 6in	28.20m
Plattformhøyde	68ft 1in	20.75m	85ft 11in	26.20m
Horizontal rekkevidde	57ft 1in	17.4m	76ft 6in	23.31m
Sammenpakket lengde	34ft	10.36m	41ft	12.50m
Sammenpakket bredde	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m
Sammenpakket høyde	9ft 1in	2.78m	9ft 2in	2.80m
Plattform lengde	8ft	2.44m	8ft	2.44m
Plattform bredde	3ft	0.91m	3ft	0.91m
Akselavstand	8ft 3in	2.52m	10ft	3.05m
Bakkeklaring	1ft 5in	0.42m	1ft 4in	0.40m
Ytelse				
Kapasitet plattform ubegrenset/begrenset	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Fart (Sammenpakket)	3.73mph	6.0km/h	3.42mph	5.5km/h
Klatreevne	45%(24°)	45%(24°)	45%(24°)	45%(24°)
Svingradius (Innside)	7ft 10in	2.4m	12ft	3.66m
Svingradius (Utside)	17ft 9in	5.4m	22ft 6in	6.86m
Sving på dreieskive	360° kontinuerlig		360° kontinuerlig	
Plattform rotasjon	±90°		±90°	
Halesving	4ft 9in	1.45m	5ft 3in	1.60m
Jib bevegelsesområde	130°(-55°~75°)		135°(-60°~75°)	
Maks arbeidshelning	3°		3°	
Maks vindstyrke	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Kraft				
Motor	Deutz D2.9 L4 Kubota V2403		Cummins QSF2.8 Deutz TD2.9 L4 / Kubota V2607	
Kapasitet på drivstofftank	39.6 (us gal)	150L	39.6 (us gal)	150L
Styrestrøm	12V DC		12V DC	
Kapasitet hydraulisk tank	39.6 (us gal)	150L	39.6 (us gal)	150L
Kjøremodus	4WD		4WD	
Styring	Forhjul		Forhjul	
Dekk				
Type	355/55D-625 Skumfylte Dekk		15-625 Skumfylte Dekk	
Vekt				
Gross	27337lb	12400kg	41667lb	18900kg

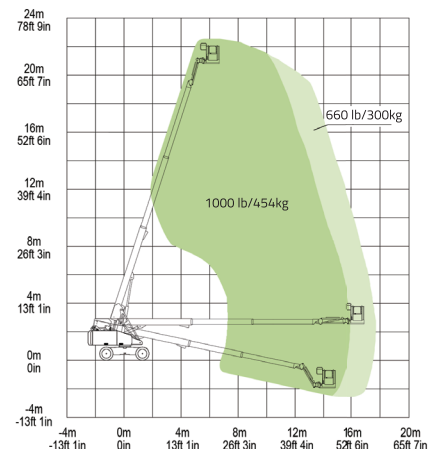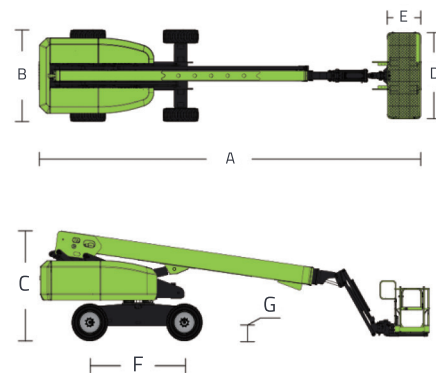

Bevegelsesområde ZT20J

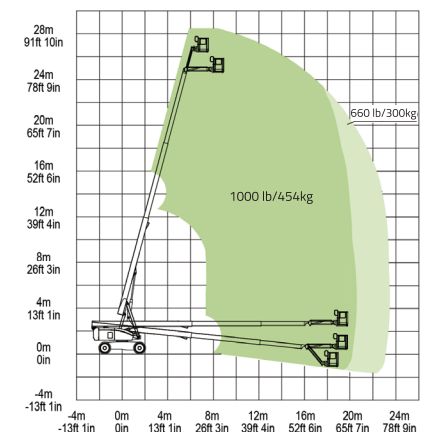

Bevegelsesområde ZT26J